LAMP83

Aydınlatmada zarafetin yeni tanımı: LUMY

LUMY'nin tasarım temelini, zarif ve ahenkli formu oluşturuyor. LUMY, işlevselliğinin yanı sıra formunun bütüncül ve dengeli yapısı sayesinde kullanıldığı mekanlara görsel anlamda bir değer de katıyor. Ürünün estetik formu, spot gövdesinin kompakt ve minimalist tasarımıyla vurgulanmış vaziyette.

LUMY, özel formu sayesinde gövdeye bütünleşik olarak tasarlanan özel soğutucu kanallara dayanarak, küçük boyutlarda bile yüksek ışık değerlerine çıkabiliyor. Yüksek güçlü LED ışık kaynakları ile özel tasarım anodize metal reflektör veya lensin mükemmel uyumu dışında, spotun gövdesine bütünleşik tasarlanan soğutucu ile termal yönetim anlamında başarılı bir nokta yakalanıyor.

Entegre sürücülü ray adaptörü, adeta formun işlevselliği takip ettiği ürüne estetik anlamda değer katıyor.

LUMY'nin yeni geliştirilen lensli versiyonu, özel tasarım lensler ile ışık üzerinde mükemmel bir kontrol sağlıyor.

LUMY ile aydınlatmada farklı olmanın tadını çıkartın.

Kullanım Alanları:
LUMY, ticari alanlar, mağazalar, marketler, vitrinler, efekt ve vurgu aydınlatma ihtiyacı duyulan özellikli mekan ve objeleri içeren tüm genel alanlarda kullanılabileceği gibi; şiddeti yüksek, konsantre ve pürüzsüz ışık ihtiyacı olan evsel alanlarda örneğin mutfak, kütüphane, giyinme odaları da dahil bir çok mekanda elektroray uygulaması sayesinde kullanılabilir.

The new definition of elegancy in lighting: LUMY

The design base of LUMY consists of an elegant and harmonious form. In addition to its functionality, LUMY adds a visual sense to the places it is used, thanks to its integrative and balanced structure. The aesthetic form of the product is emphasized by the compact and minimalist design of the spotlight body.

LUMY is able to reach high illumination levels even in small sizes, based on special cooler channels designed integrally in the body. Alongside the perfect harmony of high-power LED light sources and high-efficiency anodized metal reflectors or lenses, the product is very successful in terms of thermal management with the heat sink integrated into the body of the spotlight.
Its track adaptor adds value to the product, which follows the functionality of the form, as well.

Recently developed version of LUMY, featuring exclusively designed lenses, provides a perfect control over the light.

Enjoy being different in lighting, with LUMY.

Application Areas:
LUMY can be used in places which are in need of highlighted & general lighting such as trading areas, shops, markets, showcases. Thanks to its track system application, can also be used in places which are in need of high intensive, concentrated and smooth lighting such as kitchen, library and changing rooms.

LUMY

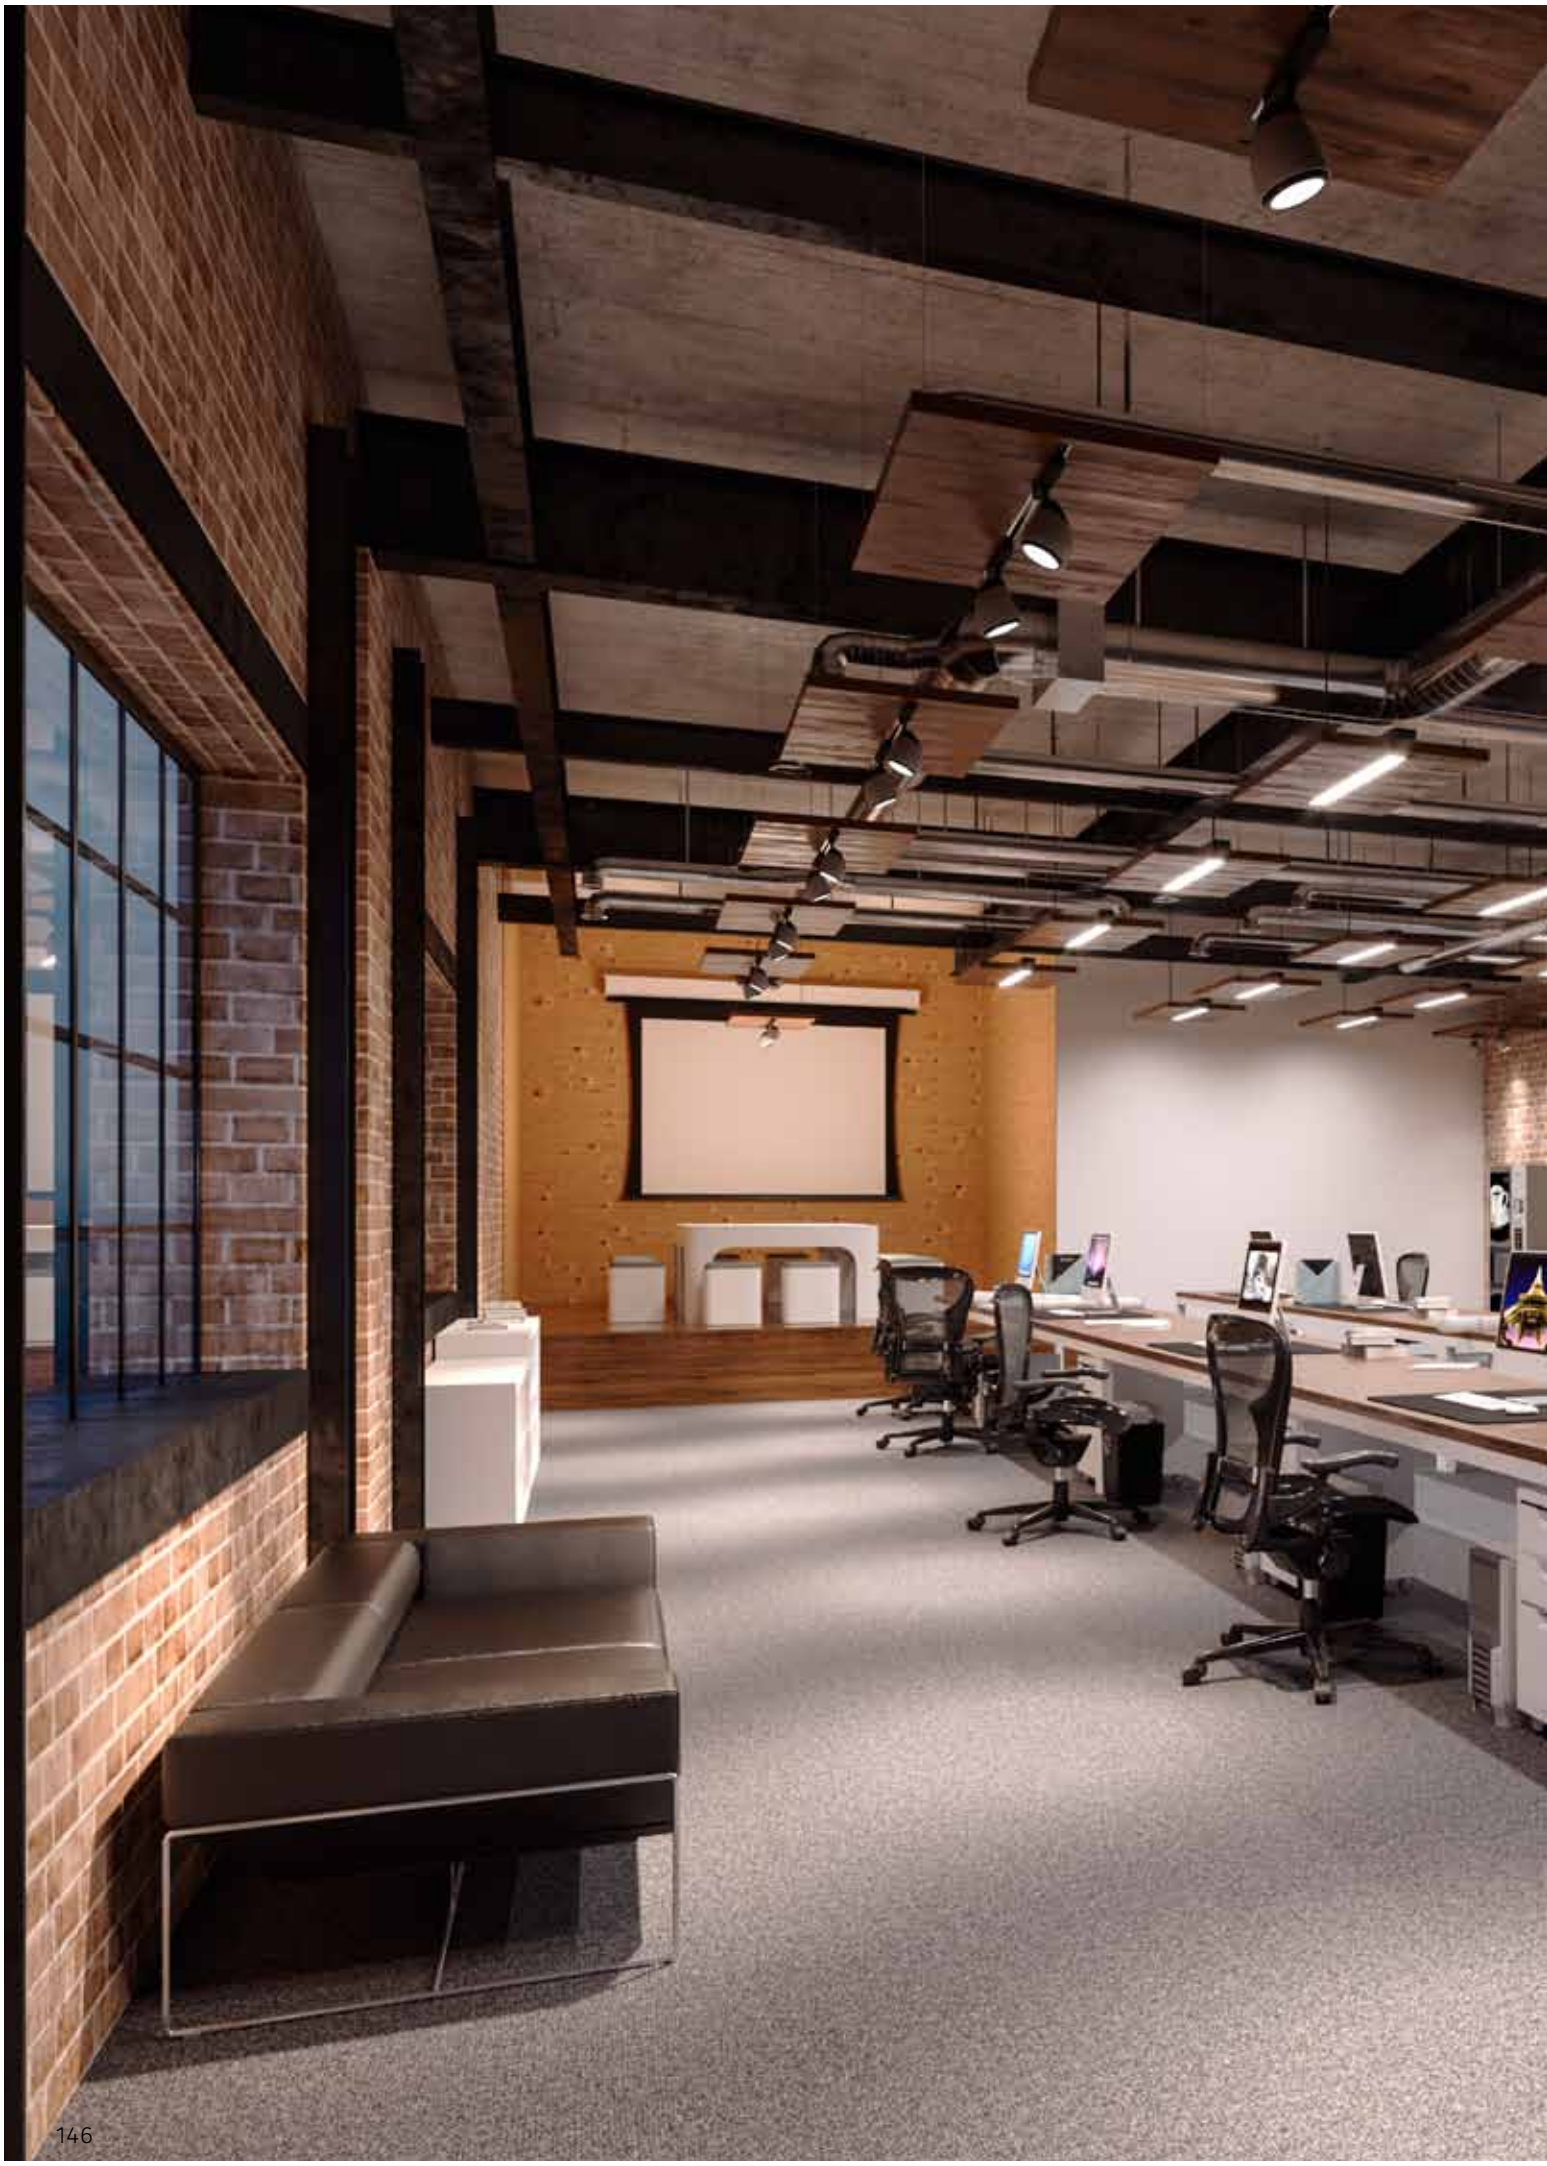

LUMY

LUMY

TEKNİK AÇIKLAMALAR / *TECHNICAL DESCRIPTION*

MAFSAL
Lamp 83 tasarımı, dikey eksende 90° ve yatay eksende 330° yönlendirilebilir polikarbon (PC) mafsal

JOINT
Adjustability to allow 90° tilting for the vertical axis and 330° rotating for the horizontal axis Lamp 83 design polycarbon (PC) joint

SOĞUTUCU GÖVDE
Lamp 83 tasarımı, özel alüminyum alaşımlı, yüksek termal geçirgenlikli soğutucu gövde
Hava akışını kolaylaştıran boşluklar ve özel kanatlı tasarımı ile yüksek ısı transfer kapasitesi

HEATSINK BODY
Special aluminium alloy and high thermal transmittant heatsink body designed by Lamp 83
High heat transfer capacity due to air flow facilitating gaps and special wing design

LED
Dünyanın önde gelen markalarından seçilmiş yeni nesil yüksek verimli, fotobiyolojik korumalı, 90 CRI veya kullanıma özel LED (tekstil, et, balık, unlu mamül, sebze)
L80 50.000 saat ömürlü
Beyaz renkte standart sapma ≤ 3

LED
Selected new generation LEDs from wordwide known brands which have high efficiency, photobiological protection, 90 CRI or exclusive LED (Textile, meat, fish, bakery, vegetable)
L 80 50.000 hours lifetime
SDCM 3

SÜRÜCÜLÜ RAY ADAPTÖRÜ
Ray soketine entegre edilmiş yeni nesil, 50.000 saat ömürlü, düşük dalgalanmalı, sabit akımlı, Avrupa orjinli LED sürücü
On/Off ve DALI seçenekli

TRACK ADAPTER
New generation, 50.000 hours, low ripple, constant current, European origin LED driver integrated into the lighting track adapter
On/Off and DALI options

SİYAH REFLEKTÖR
Lensi derinde bırakarak düz ve temiz bir ışık oluşmasını sağlayan siyah reflektör

BLACK REFLECTOR
Black reflector emitting clear and smooth light by enabling lens is mounted deeper

LENS
UV özellikli PMMA şeffaf lens

LENS
UV resistant PMMA clear lens

LENS MERKEZLEME BİLEZİĞİ
Lensin LED merkezinde olmasını sağlayan bilezik

LENS CENTERING COLLET
Collet to ensure that lens is centered over LED

ÇERÇEVE
Yanmaz, UV korumalı polikarbon (PC) çerçeve
Hava akışını kolaylaştıran boşluklar ile yüksek ısı transfer kapasitesi

FRAME
Flame retardant, UV protected polycarbon (PC) frame
High heat transfer capacity due to air flow facilitating gaps

LUMY

- İşlevsel, bütüncül forma sahip, kompakt ve minimalist tasarım
- L80 50.000 saat ömürlü SDCM 3 LED
- 1.700 - 3.900 lümen arası (LED) ışık akısı
- 15° - 36° - 48° özel tasarım anodize metal reflektör
- 19° - 65° lensli ışık açısı
- 3000K - 4000K (CCT) ışık renk sıcaklığı
- Dikey eksende 90°'ye kadar yönlendirilebilme imkanı
- DALI dim seçeneği, otomasyona uyumlu (opsiyonel)

- *Functional, integrative formed, compact and minimalist design*
- *L80 50.000 hours life time SDCM 3 LED*
- *LED lumen output between 1.700 -3.900lm*
- *Special designed anodized metal reflector with 15° - 36° - 48° beam angles*
- *19° - 65° beam angle with lens*
- *CCT light color temperature: 3000K - 4000K*
- *Adjustability up to 90° in vertical axis*
- *DALI dimm option, suitable for automation (optional)*

LUMY SPOT / *SPOTLIGHT*

REFLEKTÖRLÜ / WITH REFLECTOR

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1700 lm	L SP2406030	L SP2406040
20 W • 2390 lm	L SP2406031	L SP2406041
28 W • 3270 lm	L SP2406032	L SP2406042
34 W • 3900 lm	L SP2406033	L SP2406043





C

3000K - 4000K • 790 gr

CE IP 20

LENSLİ / WITH LENS

W • lm	Standard	DALI Dimm
14 W • 1700 lm	L SP2405030	L SP2405040
20 W • 2390 lm	L SP2405031	L SP2405041
28 W • 3270 lm	L SP2405032	L SP2405042
34 W • 3900 lm	L SP2405033	L SP2405043





C

3000K - 4000K • 870 gr

CE IP 20

Renkler / Colors

01	Komple Beyaz / *White*
02	Komple Siyah / *Black*
03	Gövde Beyaz, Çerçeve ve Mafsal Siyah / *White Body, Black Frame and Joint*
04	Gövde Siyah, Çerçeve ve Mafsal Beyaz / *Black Body, White Frame and Joint*

01

02

03

04

Ürünleri, tabloda belirtilen versiyonlarla almak istiyorsanız, ürün kodunun sonuna ilgili harfi ekledikten sonra Lamp 83 müşteri temsilciniz ile temasa geçebilirsiniz.
If you would like to buy the products featuring options given in the table, please add relevant letter code to the end of product code and consult your Lamp 83 customer representative.

C Casambi kontrol *Casambi control*	T Tunable white - 2700K~6500K *Tunable white - 2700K~6500K*	E Acil kit - 3 saat *Emergency kit - 3 hours*	W Ahşap renkli *Wooden color*

Ürünlerimizle ilgili daha detaylı teknik bilgileri ve ışık eğrilerini **www.lamp83.com.tr** web sitemizde bulabilirsiniz. / *Please visit **www.lamp83.com.tr** for further technical information and light distribution datas.*

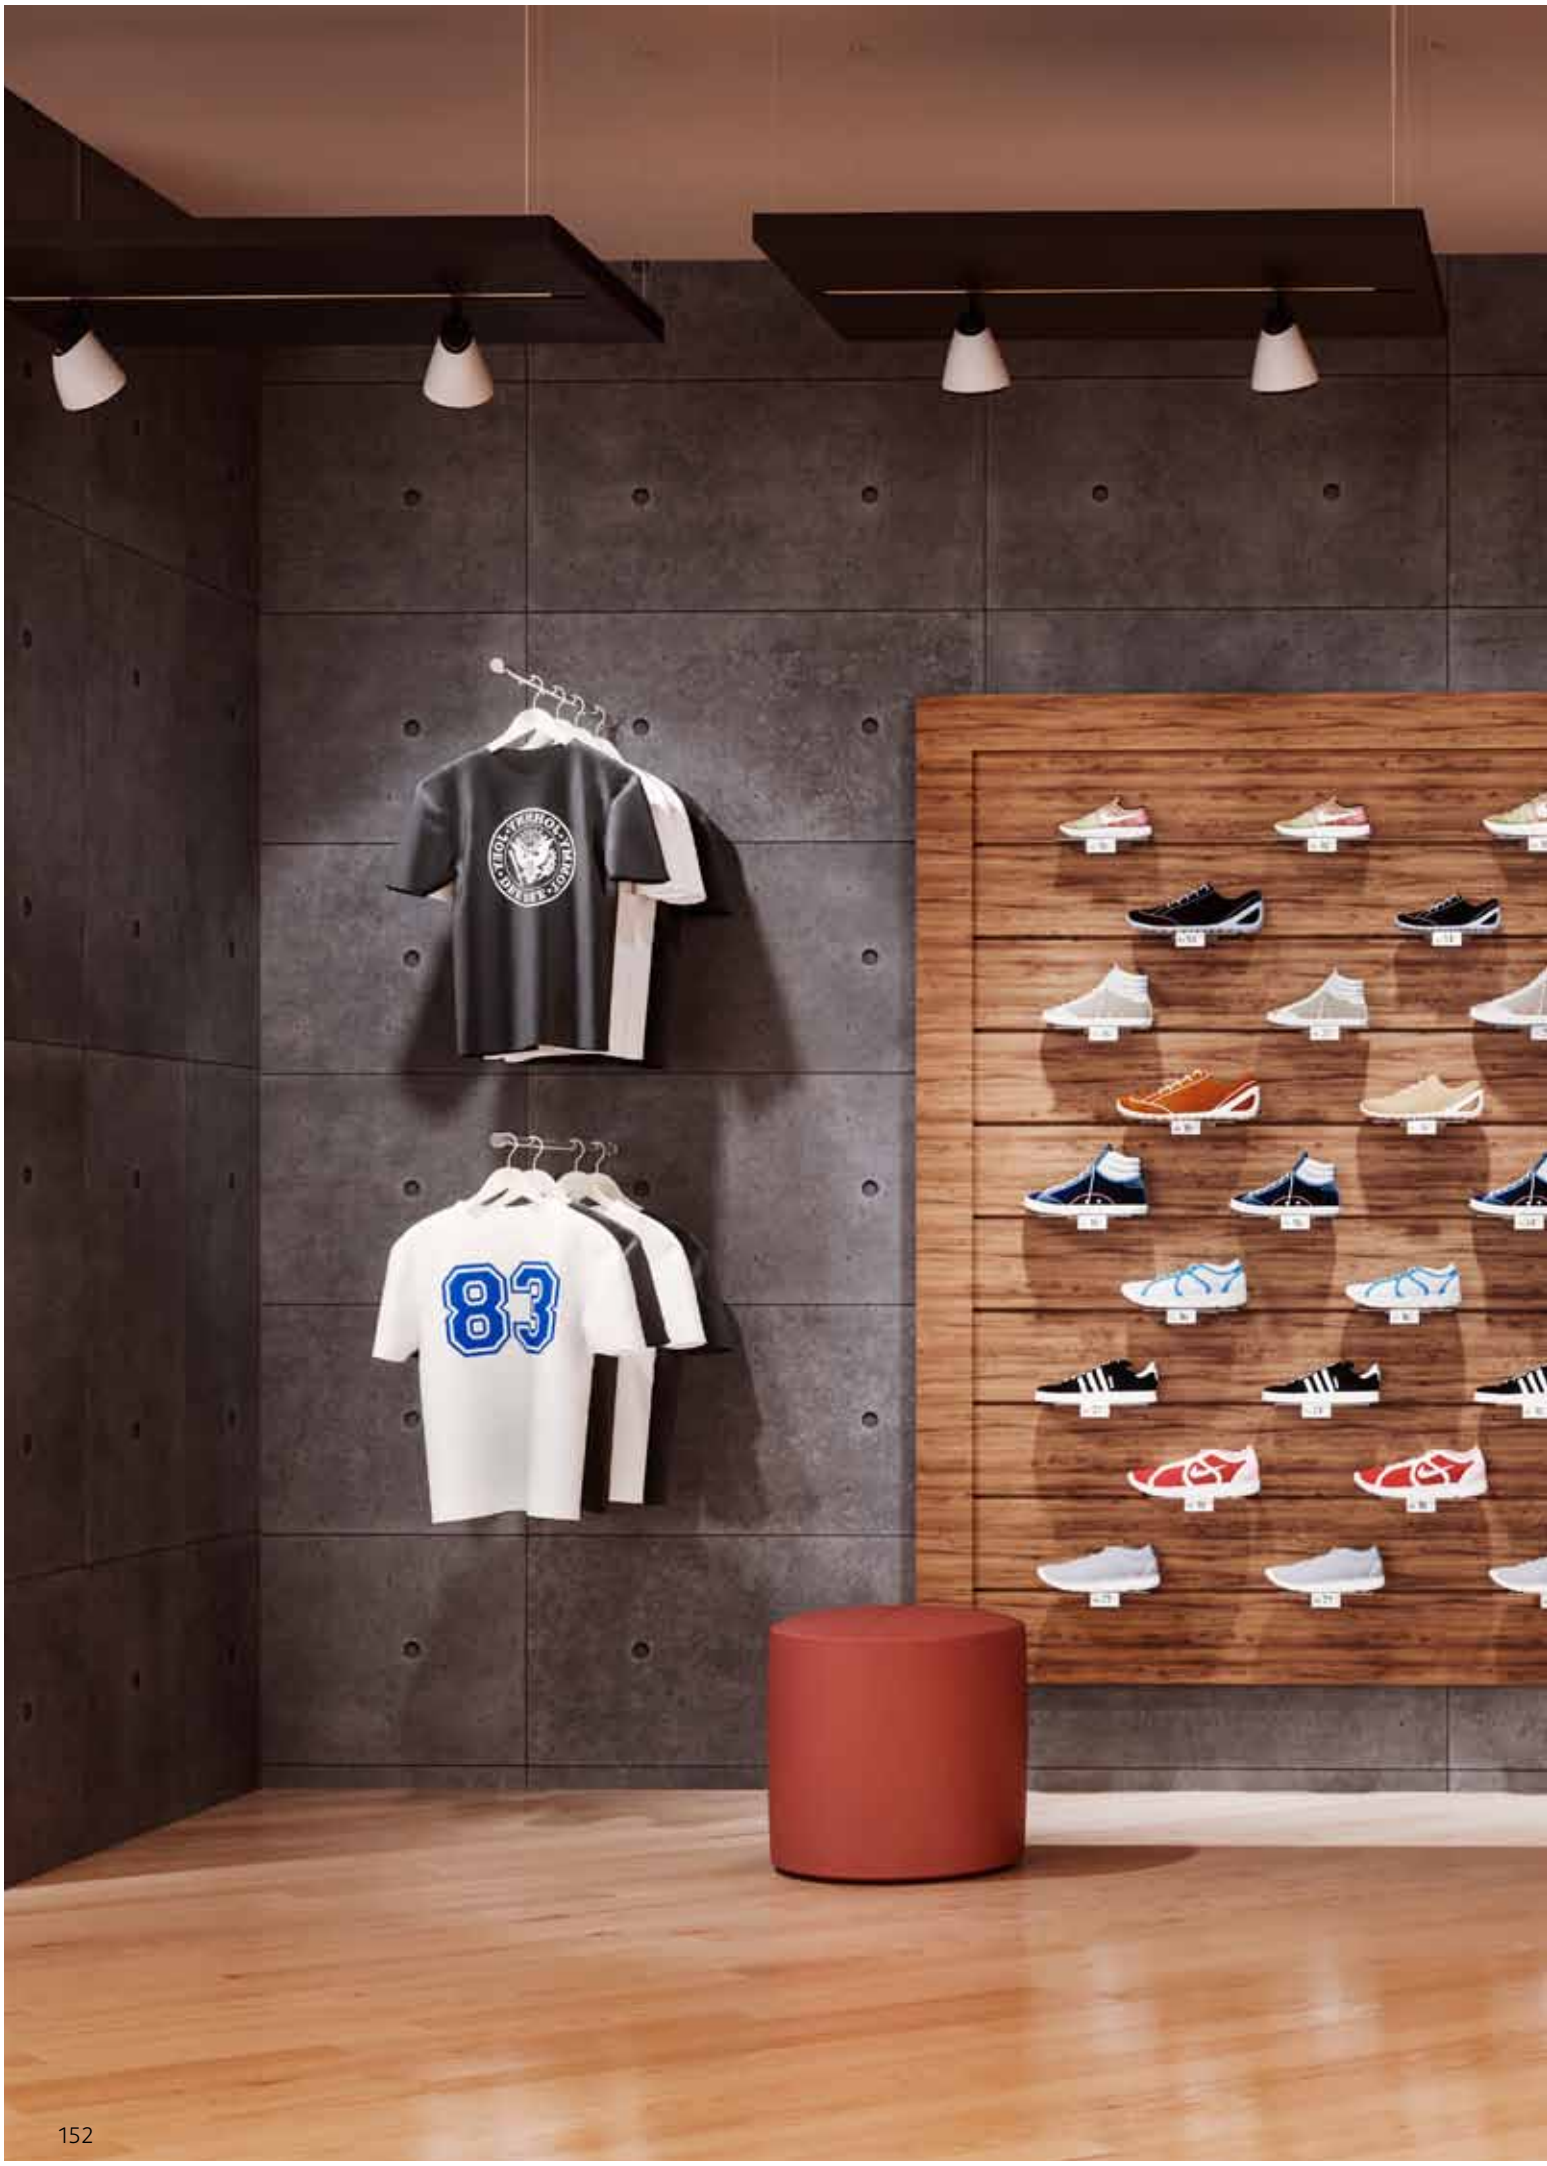
83

LUMY